

准备：


电脑装了 Jmeter； [手机](#)； 公司的 wifi；

操作步骤：


- 1、启动 Jmeter
- 2、“[测试](#)计划”中添加“线程组”；
- 3、“[工作](#)台”中添加“HTTP 代理服务器”；
- 4、配置代理服务器：Global Settings 下面的端口配置：9988，HT
TPS Domains 配置：<http://192.168.1.107>
- 5、HTTP 代理服务器--点击“启动”按钮，启动 HTTP 代理服务器；
- 6、手机上配置 wifi-“修改网络”设置如下（后面的附图里也有这个设置）
“代理”---选择“[手动](#)”；
“代理服务器主机名”---“[192.168.1.107](#)”
“代理服务器端口”----“[9988](#)”
- 7、可能 IE 也要设置一下：（这个我不确定，只是刚才关了 jmeter 的时候不能上网了来 IE 上去掉这个代理才行）
IE 选项--连接--局域网设置--为 LAN 使用代理服务器前选中--高级
（[http: 127.0.0.1](http://127.0.0.1)； 端口：9988）
- 8、手机连接刚才配置的 wifi；（一般这个时候连成功，线程组下面就能看到抓到很多请求了）
- 9、启动手机上需要测试的 APP，进行业务操作；（这个时候可以看到线程组抓到 APP 上发出的请求了）

- 10、业务操作完毕，立即关闭 jmeter 上的“HTTP 代理服务器”（要不一直抓没用的包到线程组了）；
- 11、在“线程组”删除无关的请求；
- 12、保存 jmx 脚本；
- 13、回放。

后面就是 jmeter 的参数化之类的操作了

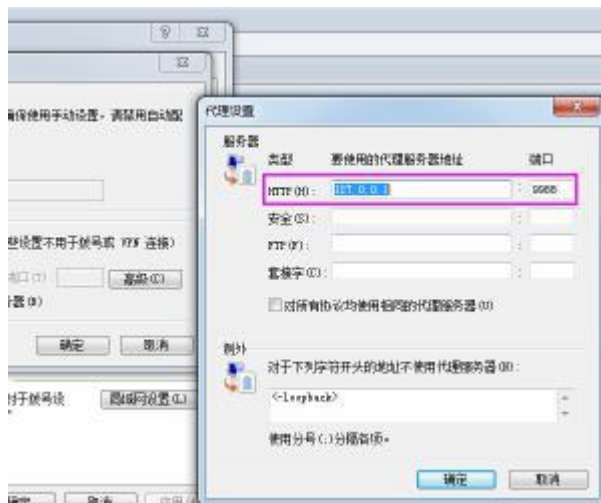

IE 设置

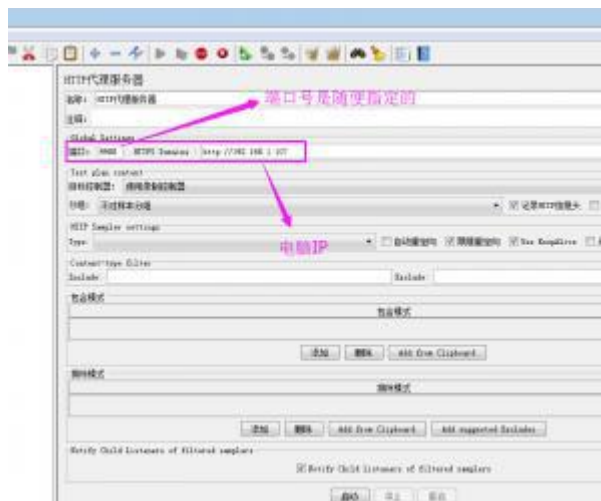

Jmeter 代理设置



手机 wifi 设置