


Mysql Root 密码遗忘如何重置

一、 停止 mysql 服务

步骤 1 命令行下停止 Mysql 服务（也可以在系统服务里停止）

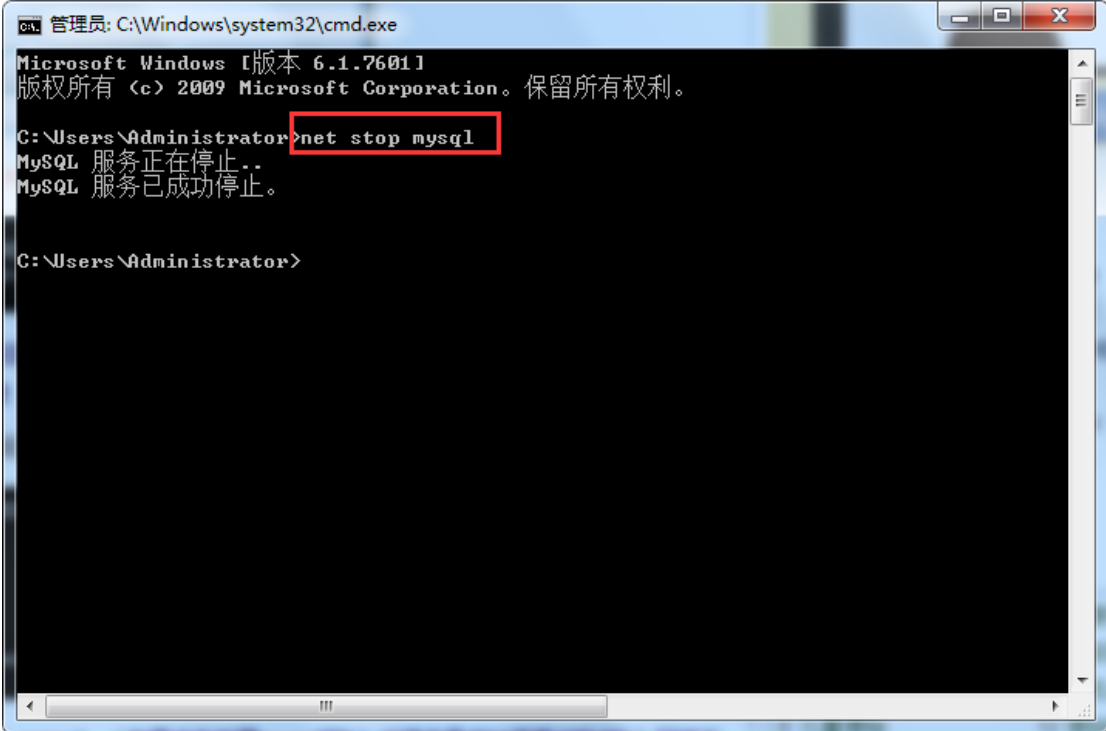


```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>net stop mysql
MySQL 服务正在停止...
MySQL 服务已成功停止。

C:\Users\Administrator>
```

二、 执行跳过权限检查启动 mysql，并重置密码

步骤 1 在 CMD 命令行下进入 mysql 的 bin 目录。

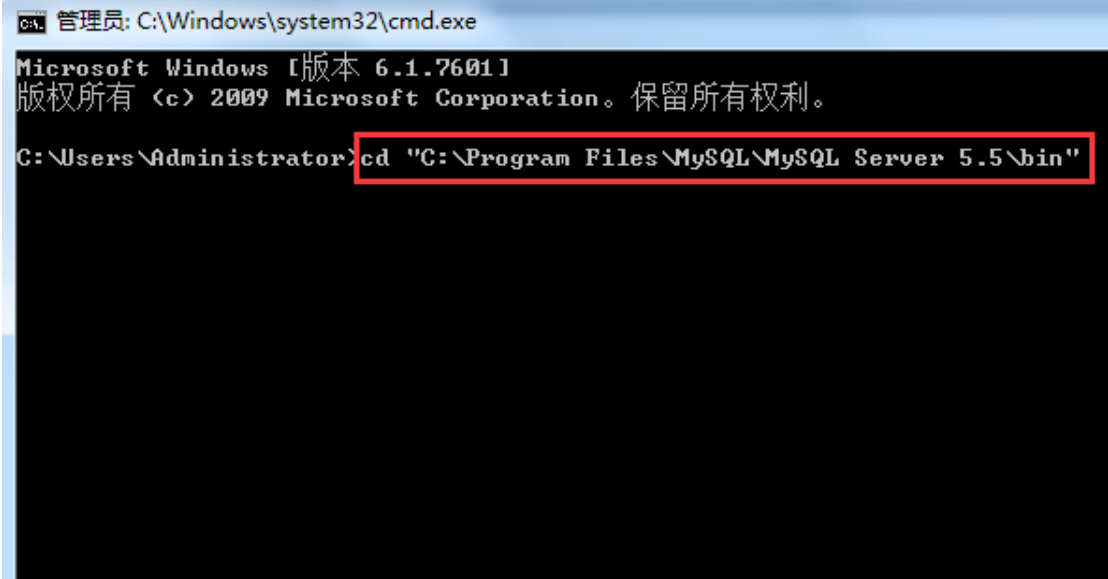

```
ca. 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin"
```

步骤 2 执行 `mysqld --skip-grant-tables` 命令后，确定光标在第二行闪烁，不要关闭窗口。



```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin>mysqld --skip-grant-tables
_
```

步骤 3 再单独打开一个命令行界面，进入 Mysql 的 bin 目录，执行 `mysql -u root` 命令会提示登录成功的信息。

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin>mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.5.11 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> _
```

步骤 4 查找数据库名称，执行 show databases; 命令。

```
mysql> show database;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that
corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'datab
ase' at line 1
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| cnrms_ces7 |
| cnrms_ces7_gps |
| cnrms_ces7_log |
| cnrms_ces7_storage |
| cnrms_ces7_vqds |
| cr_custom_command |
| cr_custom_message |
| mysql |
| performance_schema |
| test |
+-----+
11 rows in set (0.14 sec)

mysql>
```

步骤 5 使用命令切换到 mysql 数据库，执行 use mysql;

```
mysql> use mysql;
Database changed
mysql>
```

步骤 6 使用命令修改 root 密码，执行 **UPDATE user SET**

Password=PASSWORD('root') where USER='root'; 即可恢复默认用户名密码

```
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('root') where USER='root';  
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)  
Rows matched: 2 Changed: 0 Warnings: 0  
  
mysql> _
```

步骤 7 刷新数据库权限，执行 **FLUSH PRIVILEGES;**

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.28 sec)  
  
mysql> ?_
```

步骤 8 退出数据库

```
mysql> quit
```

步骤 9 启动 mysql，检查密码是否修改成功。