


Fiddler 的配置使用

介绍: Filer 一款强 Web 调试工具, 它能记录所有客户端和器的 HTTP,HTTPS 请求, Filerwindow 的工具。


下载: 下载 Filer4.0

配置使用:


1.打 filer: 击 Tools---->Options 会跳出一个窗口

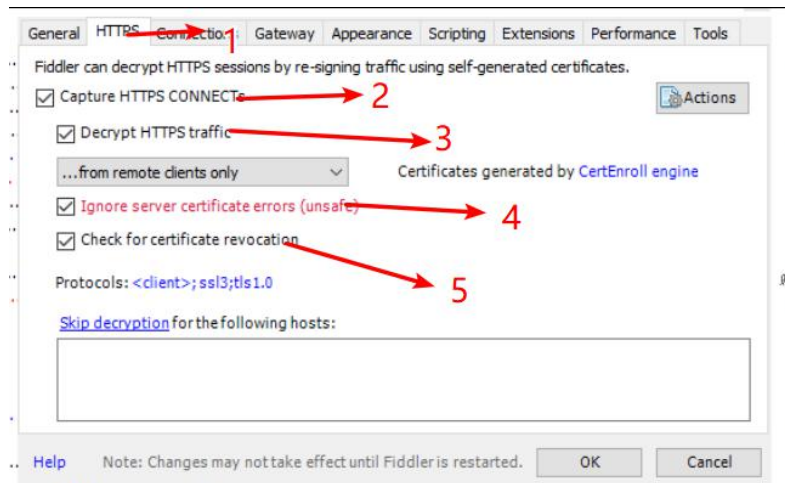


接着设置抓取对象:

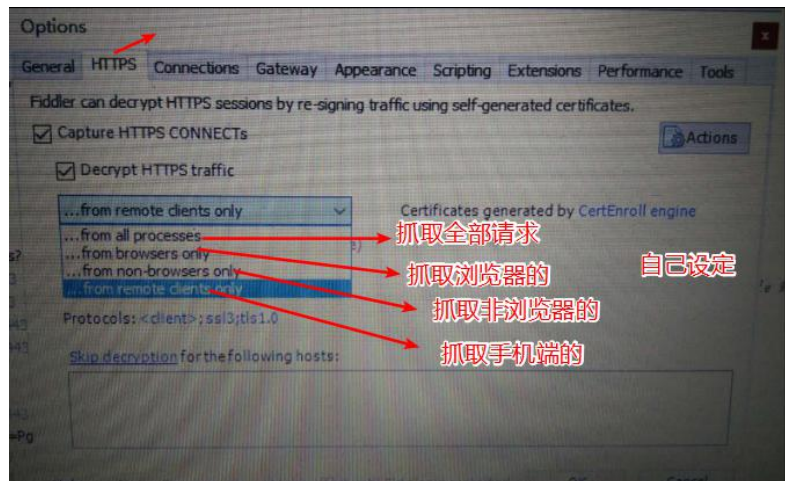

设置信任证书:

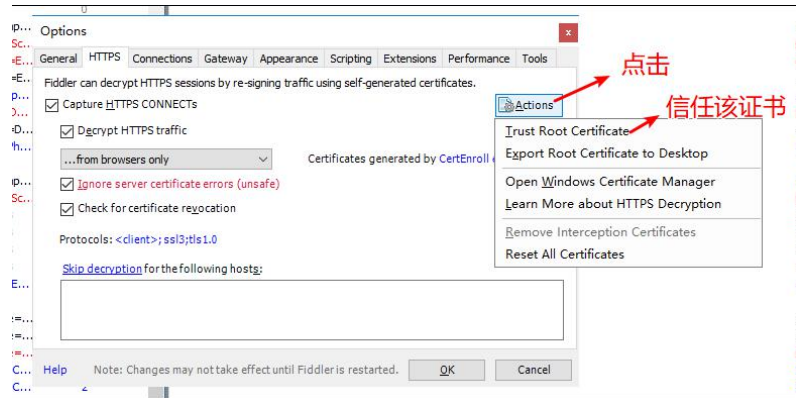


选择完成之后，会依次出现三个窗口，选择-----yes，，确定
设置连接：

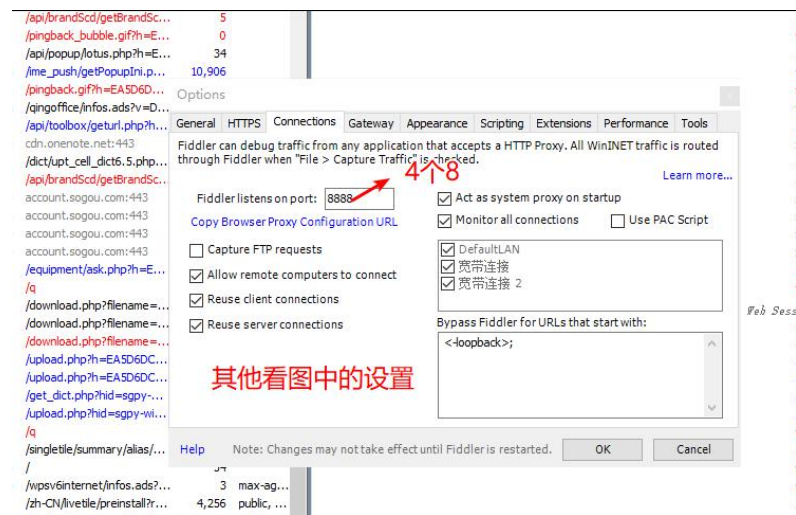


最后击 OK，重启 filer

谷歌浏览器中配置：

设置---->高级---->打代理设置----->局域网设置----->高级

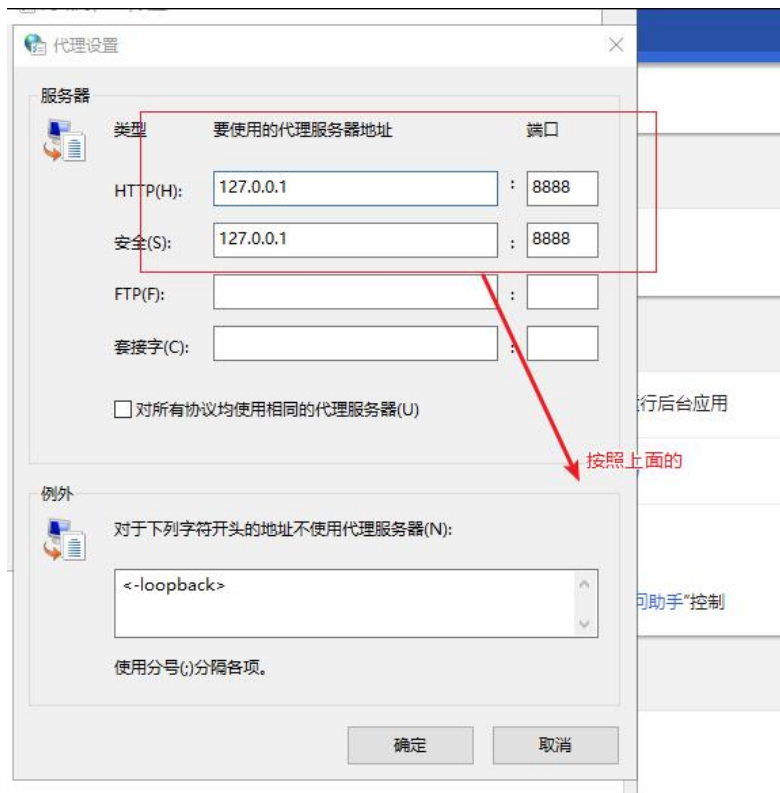

登录谷歌，访问百度(注意：之前装有谷歌访问助手的话，把代理给禁了，不然抓不到请求)

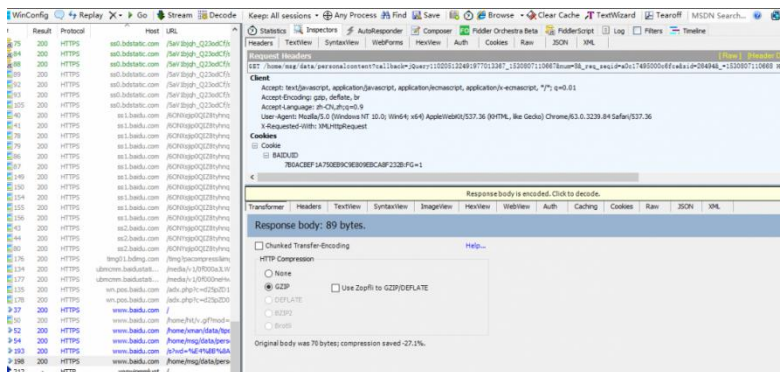

抓包：

在“代理”后面的输入框选择“手动”，在“代理器主机名”后面的输入框输入电脑的ip，在“代理器端口”后面的输入框输入8888，然后击“保存”按钮。

上面的步骤玩之后，Filer 的配置都算完成了。